



Methanal Concentration Transmitter

GT007 甲醛浓度侦测传讯器

CE



GT007-W



GT007-D

应用与特色

- 用于检测和控制环境空气质量
- GT007-W 适用于壁挂式安装，GT007-D 适用于风管配置
- 良好的长期稳定性和可靠性，反应速度快
- 主机具备 DC 4~20mA、DC 0~10V 输出
- 高精度热释电远红外线传感器，功耗小
- 可选购 GTD01 LCD 显示面板，具有测量值与单位显示功能
- 防护等级可选购 IP20(壁挂型)、IP65(风管型)
- 可测量范围广泛 0~2ppm、0~5ppm


规格

产品性能	
精确度	±5% R. D.
反应速度	<40s
测量范围	0~2ppm；0~5ppm
参数设定方式	—
电气规格	
工作电源	AC/DC 24V
显示器	LCD
讯号输出	DC 4~20mA(三线)；DC 0~10V；Wi-Fi 版本<DC 80mA
输出负载	—
通讯协议	RS485 Modbus(RTU)(标准)；Wi-Fi
物联网	—
继电器	—
漂移量	—
温度补偿	—
防护等级	IP20(壁挂型)；IP65(风管型)
产品认证	CE
机械规格	
外壳材质	ABS+PC
感应组件	热释电远红外线模块
固定方式	壁挂式；风管式
环境条件	
工作温度	-25~50℃
工作湿度	0~95%RH(无冷凝)
储存温度	-10~50℃




Methanal Concentration Transmitter

产品尺寸(mm)

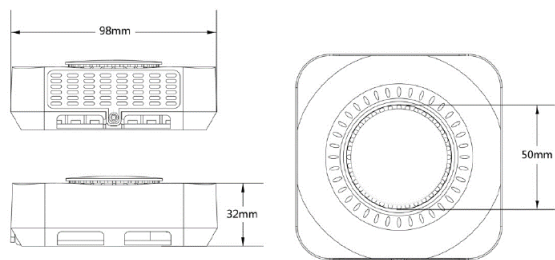

壁挂型

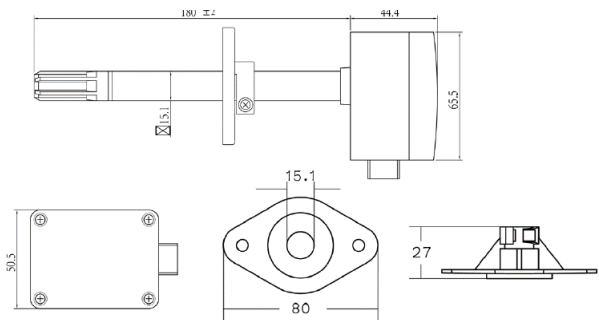

风管型

订购选型表

GT007- 产品型式							
讯号输出	风管型	D					
	壁挂型	W					
测量范围	DC 0~10V	1	G				
	DC 4~20mA(三线)	3	C				
	RS485 Modbus(RTU)(标准)	D	J				
	Wi-Fi	W	D				
继电器	0~2ppm(标准)			A			
	0~5ppm			B			
显示器	None				N		
(GT007-W)	※注一						
	LCD 仅数值单位显示					A	
精确度	None					N	
	±5% R. D.						A

※注一：GT007-D 风管型无显示屏幕此码选 N