LA003 溶氧分析儀

規格

型式		A_極譜型	B_光學型
產品性能			
測量範圍	溶氧量	0~20 mg/L	
	溶氧飽和度	0~200 %	
	溶氧分壓	0~400 hPa	
精確度		±1.5% F.S.	
電氣規格			
工作電源		AC 220V	
顯示器		LCD(Temp. / mA / 溶氧量 mg/L / 溶氧飽和度%)	
類比輸出		4~20mA	
數位輸出		—	
通訊協定		RS485 Modbus(RTU)	
繼電器		Relay*2，250 VAC/3A	
溫度補償		NTC 10K / PT1000(自動/手動補償)	—
防護等級		IP54	
產品認證		CE	
機械規格			
外型尺寸		寬 100 × 高 100 × 深 150 mm	
開孔尺寸		寬 92.5 × 高 92.5 mm	
環境條件			
工作溫度		0~60℃	
環境溫度		-15~65℃	
環境濕度		9~95%RH(無冷凝)	

電極規格

型式	LAX3-A	LAX3-B	LAX3-C
	極譜型	光學型	
電極型式圖			
產品性能			
測量範圍	0~20 mg/L		
測量介質	污水；廢水；食品；養殖用水；海水	污水；廢水；地表水；養殖用水	海水
接液材質	SUS316L+PVC	SUS316L+PVC	Titanium
電氣規格			
防護等級	IP68		
機械規格			
產品尺寸(mm)	長 198 / Ø30	長 146 / Ø25	
電纜線長度	10~100 M		
接續型式尺寸	M32×2.0	R1	
環境條件			
工作溫度	0~60℃	-10~60℃	
工作壓力	≦6 bar	≦3 bar	

電器連接

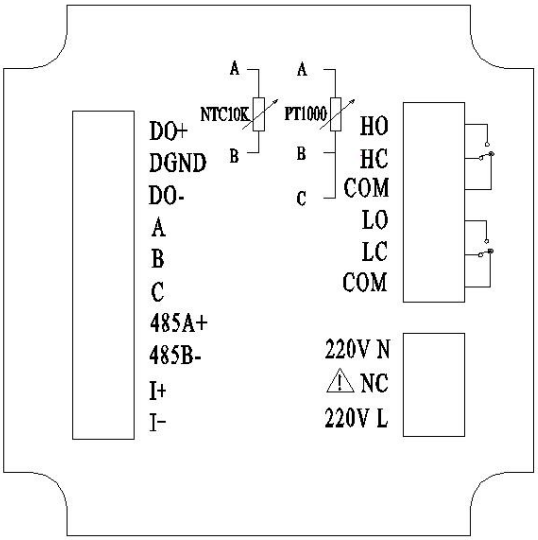

極譜型

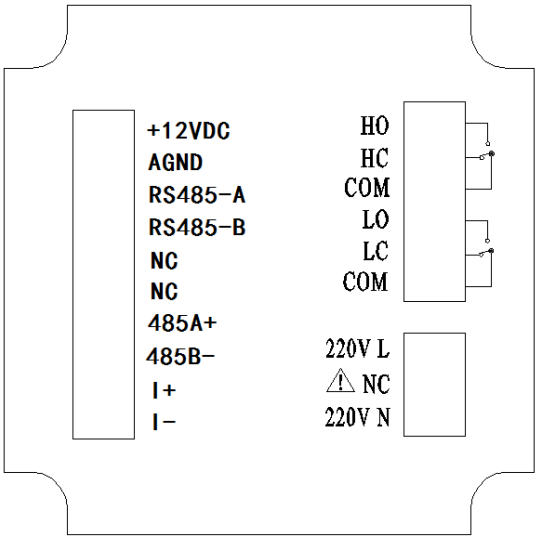

光學型

產品尺寸(mm)

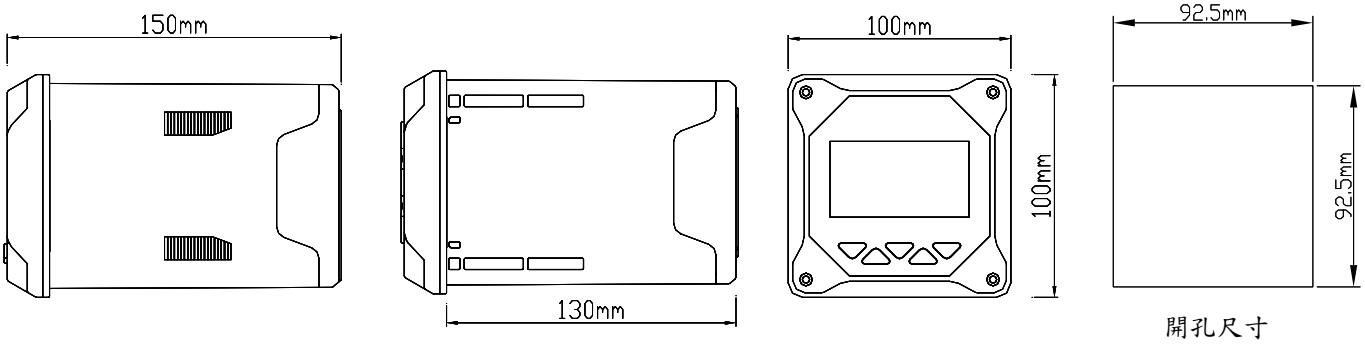

訂購選型表

LA003-

產品型式												
	A_極譜型	A										
	B_光學型	B										
電極	※註一											
	LAX3-A. 範圍 0~20 mg/L(極譜型)		A									
	LAX3-B. 範圍 0~20 mg/L(光學型)		B									
	LAX3-C. 範圍 0~20 mg/L(光學型)		C									
電纜線長度	(unit：m) ※註二											
	10(標準)			0	1	0						
	Custom			X	X	X						
訊號輸出												
	4~20mA+RS485 Modbus(RTU)						5	F				
繼電器												
	Relay＊2								A	2		
工作電源												
	AC 220V										7	F
選購配件												
	溶氧電解液											A
	零氧校準液											B
	by pass 流通杯											C
	PP 轉接牙											D
	Custom											Y
	None											N

※註一：詳細規格請參考電極規格表
※註二：電纜線長度 Min.10m；Max.100m