LA003 溶氧分析仪

规格

型式		A_极谱型	B_光学型
产品性能			
测量范围	溶氧量	0~20 mg/L	
	溶氧饱和度	0~200 %	
	溶氧分压	0~400 hPa	
精确度		±1.5% F.S.	
电气规格			
工作电源		AC 220V	
显示器		LCD(Temp. / mA / 溶氧量 mg/L / 溶氧饱和度%)	
模拟输出		4~20mA	
数字输出		—	
通讯协议		RS485 Modbus(RTU)	
继电器		Relay*2，250 VAC/3A	
温度补偿		NTC 10K / PT1000(自动/手动补偿)	—
防护等级		IP54	
产品认证		CE	
机械规格			
外型尺寸		宽 100 × 高 100 × 深 150 mm	
开孔尺寸		宽 92.5 × 高 92.5 mm	
环境条件			
工作温度		0~60℃	
环境温度		-15~65℃	
环境湿度		9~95%RH(无冷凝)	

电极规格

型式	LAX3-A	LAX3-B	LAX3-C
	极谱型	光学型	
电极型式图			
产品性能			
测量范围	0~20 mg/L		
测量介质	污水；废水；食品； 养殖用水；海水	污水；废水；地表水； 养殖用水	海水
接液材质	SUS316L+PVC	SUS316L+PVC	Titanium
电气规格			
防护等级	IP68		
机械规格			
产品尺寸(mm)	长 198 / Ø30	长 146 / Ø25	
电缆线长度	10~100 M		
接续型式尺寸	M32×2.0	R1	
环境条件			
工作温度	0~60℃	-10~60℃	
工作压力	≦6 bar	≦3 bar	

电器连接

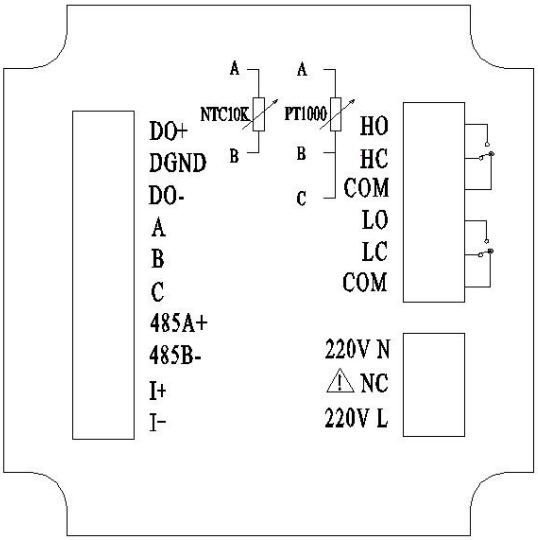

极谱型

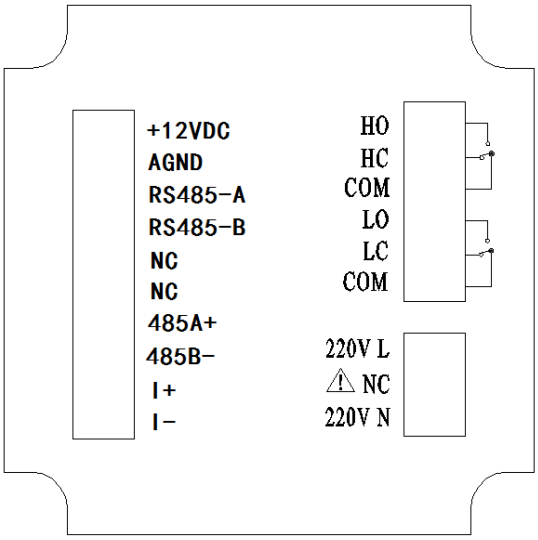

光学型

产品尺寸(mm)

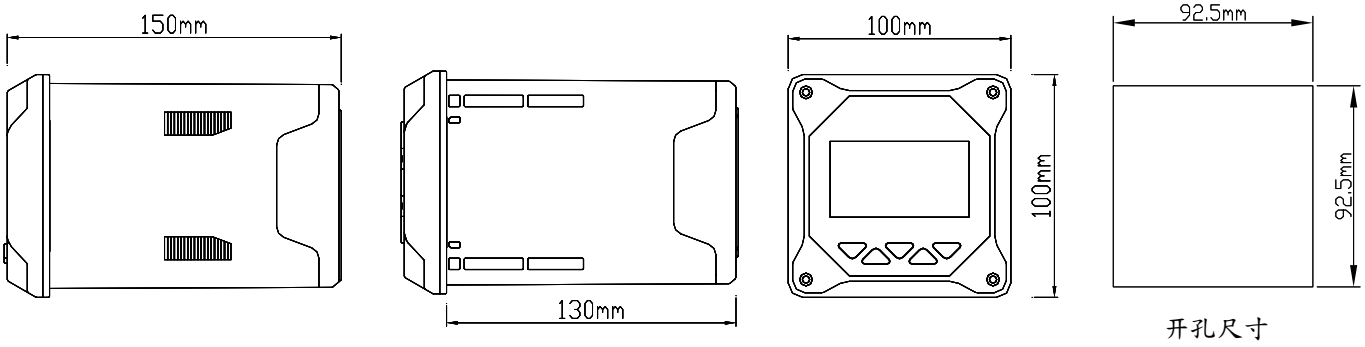

订购选型表

LA003-

产品型式												
	A_极谱型	A										
	B_光学型	B										
电极	※注一											
	LAX3-A. 范围 0~20 mg/L(极谱型)		A									
	LAX3-B. 范围 0~20 mg/L(光学型)		B									
	LAX3-C. 范围 0~20 mg/L(光学型)		C									
电缆线长度	(unit：m) ※注二											
	10(标准)			0	1	0						
	Custom			X	X	X						
讯号输出												
	4~20mA+RS485 Modbus(RTU)						5	F				
继电器												
	Relay＊2								A	2		
工作电源												
	AC 220V										7	F
选购配件												
	溶氧电解液											A
	零氧校准液											B
	by pass 流通杯											C
	PP 转接牙											D
	Custom											Y
	None											N

※注一：详细规格请参考电极规格表
※注二：电缆线长度 Min.10m；Max.100m